1000-W-Netzteil S-1000-48

Merkmale:


- 48 V DC, 21 A Ausgang
- Eingangsspannungsbereich: 90–132 V/180–264 V AC
- 115 V/230 V Wechselspannung, über Schalter wählbar
- Hoher Wirkungsgrad, niedrige Kosten
- Zwangsluftkühlung durch integrierten Gleichstromlüfter
- Geringe Ausgangswelligkeit und -schwankungen
- Schutz vor Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung
- 215 × 115 × 50 mm (L × B × H)




Allgemeine Spezifikationen:

Modell	S-1000-48
Gleichstromausgang	48 V 21 A
Wellenform und Rauschen	350 mVp-p
Eingangsstabilität	±0,1 %
Laststabilität	±0,3 %
Wirkungsgrad	89 %
Einstellbereich für Gleichspannung	43 V bis 54 V
Wechselstrom-Eingangsspannung	90–132 V/180–264 V AC, über Schalter wählbar
Wechselstrom-Eingangsstrom	17,5 A/115 VAC, 9 A/230 VAC
Betriebstemperatur	–10 bis 50 °C
Sicherheitsnormen	GB4943, UL60950, EN60950
EMV-Normen	GB9254, 55022, Klasse B
Gewicht	2,5 kg

Abmessungen:

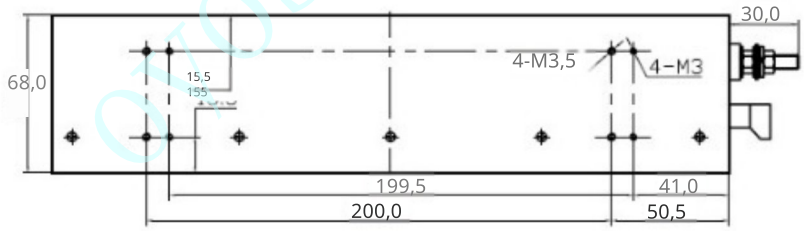

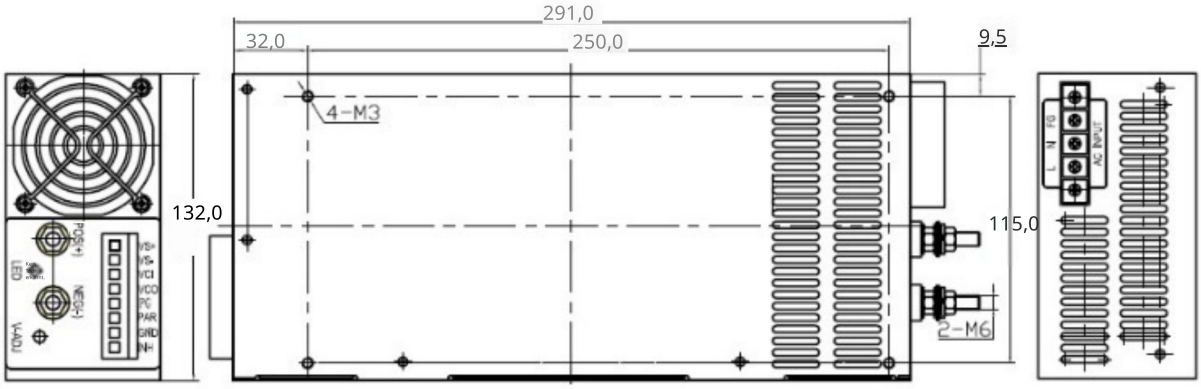

oyostepper.de