150-W-Netzteil S-150-24

Merkmale:




- 24 V DC, 6,5 A Ausgangsleistung
- Eingangsspannungsbereich: 92–132 V/175–264 V AC
- 115 V/230 V Wechselspannung, über Schalter wählbar
- Hoher Wirkungsgrad, niedrige Kosten
- Freiluftkühlung durch Konvektion
- Geringe Ausgangswelligkeit und -schwankungen
- Schutz vor Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung
- 199 × 110 × 50 mm (L × B × H)

Allgemeine Spezifikationen:

Modell	S-150-24
Gleichstromausgang	24 V 6,5 A
Wellenform und Rauschen	120 mVp-p
Eingangsstabilität	±0,2 %
Laststabilität	±0,2 %
Wirkungsgrad	85,5 %
Einstellbereich für Gleichspannung	20 V bis 29 V
Wechselstrom-Eingangsspannung	92–132 V/175–264 V AC, über Schalter wählbar
Wechselstrom-Eingangsstrom	2,9 A/115 VAC, 1,5 A/230 VAC
Betriebstemperatur	–10 bis 50 °C
Sicherheitsnormen	GB4943, UL60950, EN60950
EMV-Normen	GB 9254, 55022, Klasse B
Gewicht	0,8 kg

Abmessungen:

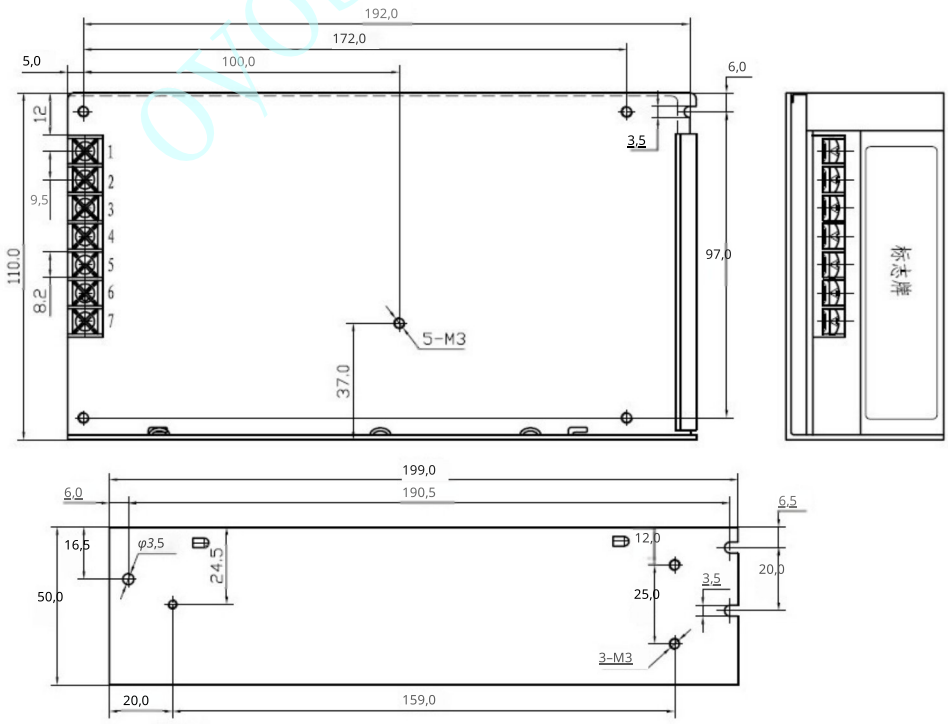

oyostepper.de