150-W-Netzteil S-150-36

Merkmale:




- 36 V DC, 4,17 A Ausgangsleistung
- Eingangsspannungsbereich: 90–132 V AC / 180–264 V AC
- 90–132 V AC/180–264 V AC, über Schalter wählbar
- Hoher Wirkungsgrad, niedrige Kosten
- Freiluftkühlung durch Konvektion
- Geringe Ausgangswelligkeit und -schwankungen
- Schutz vor Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung
- 199 × 110 × 50 mm (L × B × H)

Allgemeine Spezifikationen:

Modell	S-150-36
Gleichstromausgang	36 V 4,17 A
Wellenform und Rauschen	240 mVp-p
Eingangsstabilität	±0,2 %
Laststabilität	±0,2 %
Wirkungsgrad	86 %
Einstellbereich für Gleichspannung	±10 %
Wechselstrom-Eingangsspannung	90–132 V/180–264 V AC, über Schalter wählbar
Betriebstemperatur	-10 bis 50 °C
Sicherheitsnormen	GB4943, UL60950, EN60950
EMV-Normen	GB 9254, 55022, Klasse B
Gewicht	0,85 kg

Abmessungen:

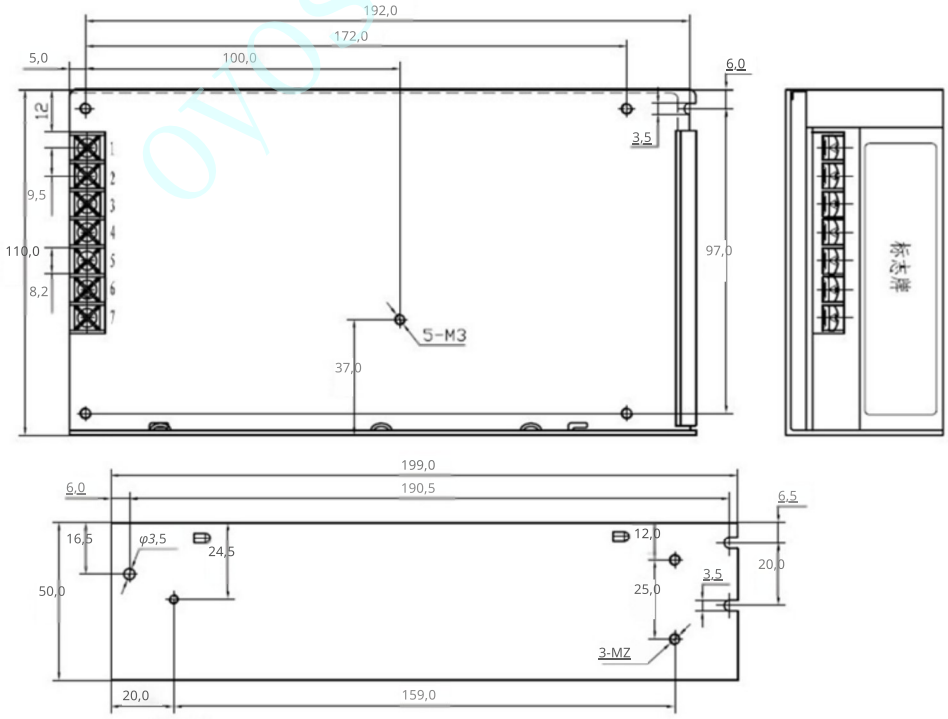

oyostepper.de