350-W-Netzteil S-350-48

Merkmale:




- 48 V DC, 7,3 A Ausgangsleistung
- Eingangsspannungsbereich: 93–132 V/176–264 V AC
- 115 V/230 V Wechselspannung, über Schalter wählbar
- Hoher Wirkungsgrad, niedrige Kosten
- Zwangsluftkühlung durch integrierten Gleichstromlüfter
- Geringe Ausgangswelligkeit und -schwankungen
- Schutz vor Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung
- 215 × 115 × 50 mm (L × B × H)

Allgemeine Spezifikationen:

Modell	S-350-48
Gleichstromausgang	48 V, 7,3 A
Wellenform und Rauschen	100 mVp-p
Eingangsstabilität	±0,1 %
Laststabilität	±0,3 %
Wirkungsgrad	86 %
Einstellbereich für Gleichspannung	42,5 V bis 52 V
Wechselstrom-Eingangsspannung	93–132 V/176–264 V AC, über Schalter wählbar
Wechselstrom-Eingangsstrom	6,24 A/115 VAC, 3,3 A/230 VAC
Betriebstemperatur	–10 bis 50 °C
Sicherheitsnormen	GB4943, UL60950, EN60950
EMV-Normen	GB 9254, 55022, Klasse B
Gewicht	1,1 kg

Abmessungen:

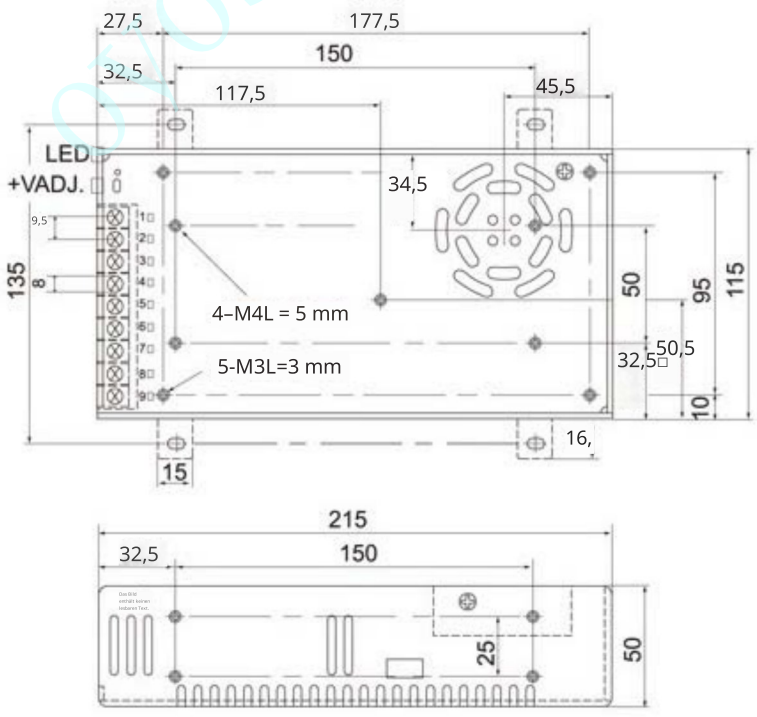

oyostepper.de