400-W-Netzteil S-400-12

Merkmale:




- 12 V DC, 33 A Ausgang
- Eingangsspannungsbereich: 93–132 V/176–264 V AC
- 115 V/230 V Wechselspannung, über Schalter wählbar
- Hoher Wirkungsgrad, niedrige Kosten
- Zwangsluftkühlung durch integrierten Gleichstromlüfter
- Geringe Ausgangswelligkeit und -schwankungen
- Schutz vor Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung
- 215 × 115 × 50 mm (L × B × H)

Allgemeine Spezifikationen:

Modell	S-400-12
Gleichstromausgang	12 V, 33 A
Wellenform und Rauschen	120 mVp-p
Eingangsstabilität	±0,5 %
Laststabilität	±0,5 %
Wirkungsgrad	82,5 %
Einstellbereich für Gleichspannung	10,5 V bis 13,9 V
Wechselstrom-Eingangsspannung	93–132 V/176–264 V AC, über Schalter wählbar
Wechselstrom-Eingangsstrom	6,6 A/115 V AC, 3,7 A/230 V AC
Betriebstemperatur	–10 bis 50 °C
Sicherheitsnormen	GB4943, UL60950, EN60950
EMV-Normen	GB 9254, 55022, Klasse B
Gewicht	1,3 kg

Abmessungen:

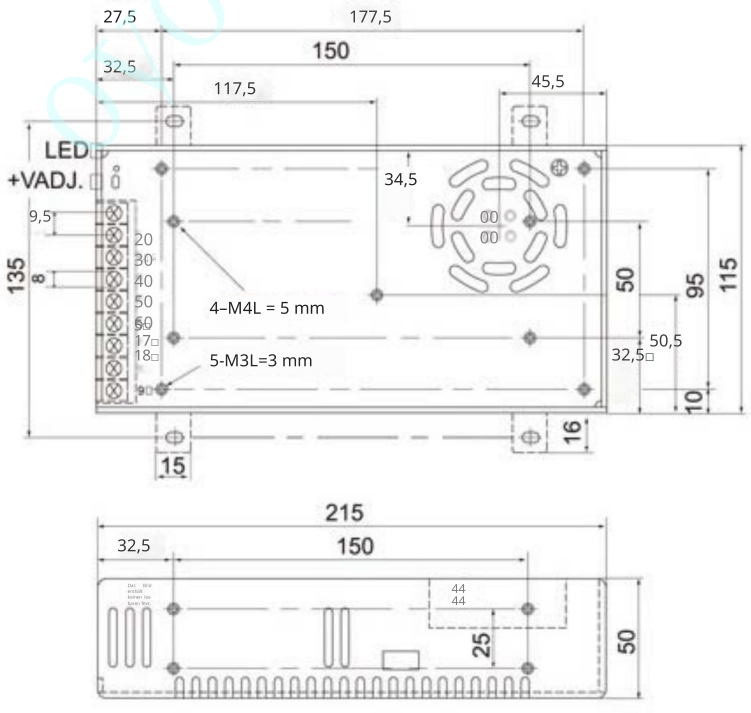

oyostepper.de