400-W-Netzteil S-400-48

Merkmale:




- 48 V DC, 8,3 A Ausgangsleistung
- Eingangsspannungsbereich: 90–132 V/180–264 V AC
- 115 V/230 V Wechselspannung, über Schalter wählbar
- Hoher Wirkungsgrad, niedrige Kosten
- Zwangsluftkühlung durch integrierten Gleichstromlüfter
- Geringe Ausgangswelligkeit und -schwankungen
- Schutz vor Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung
- 215 × 115 × 50 mm (L × B × H)

Allgemeine Spezifikationen:

Modell	S-400-48
Gleichstromausgang	48 V, 8,3 A
Wellenform und Rauschen	105 mVp-p
Eingangsstabilität	±0,5 %
Laststabilität	±0,5 %
Wirkungsgrad	86 %
Einstellbereich für Gleichspannung	10 %
Wechselstrom-Eingangsspannung	90–132 V/180–264 V AC, über Schalter wählbar
Wechselstrom-Eingangsstrom	5,3 A/115 V AC, 2,3 A/230 V AC
Betriebstemperatur	–10 bis 50 °C
Sicherheitsnormen	GB4943, UL60950, EN60950
EMV-Normen	GB 9254, 55022, Klasse B
Gewicht	1,15 kg

Abmessungen:

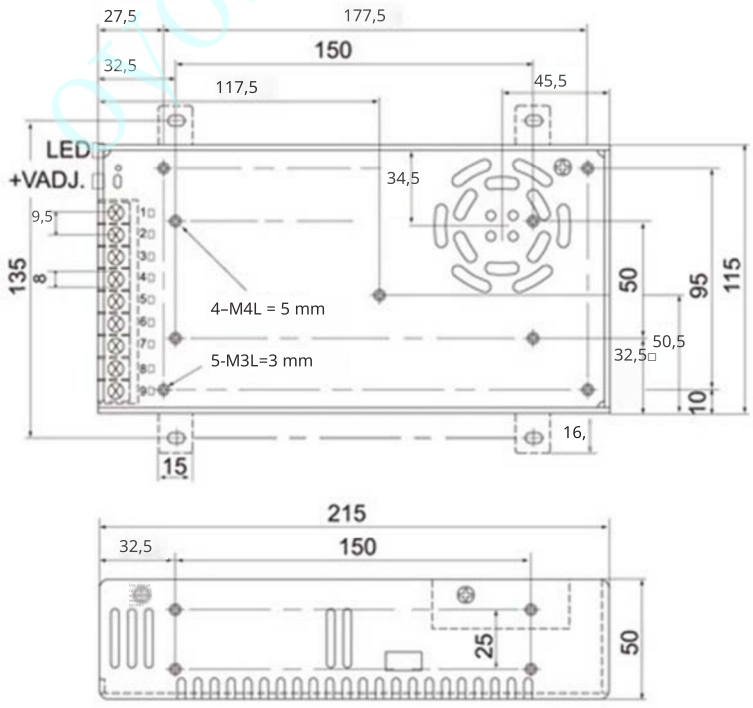

oyostepper.de