500-W-Netzteil S-500-80

Merkmale:




- 80 V DC, 6,2 A Ausgangsleistung
- Eingangsspannungsbereich: 90–132 V/180–264 V AC
- 115 V/230 V Wechselspannung, über Schalter wählbar
- Hoher Wirkungsgrad, niedrige Kosten
- Zwangsluftkühlung durch integrierten Gleichstromlüfter
- Geringe Ausgangswelligkeit und -schwankungen
- Schutz vor Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung
- 240 × 125 × 65 mm (L × B × H)

Allgemeine Spezifikationen:

Modell	S-500-80
Gleichstromausgang	80 V, 6,2 A
Wellenform und Rauschen	500 mVp-p
Eingangsstabilität	±0,5 %
Laststabilität	±0,5 %
Wirkungsgrad	88 %
Einstellbereich für Gleichspannung	72 V bis 88 V
Wechselstrom-Eingangsspannung	90–132 V/180–264 V AC, über Schalter wählbar
Wechselstrom-Eingangsstrom	5,0 A/115 VAC, 2,5 A/230 VAC
Betriebstemperatur	–10 bis 50 °C
Sicherheitsnormen	GB4943, UL60950, EN60950
EMV-Normen	GB9254, 55022, Klasse B
Gewicht	1,45 kg

Abmessungen:

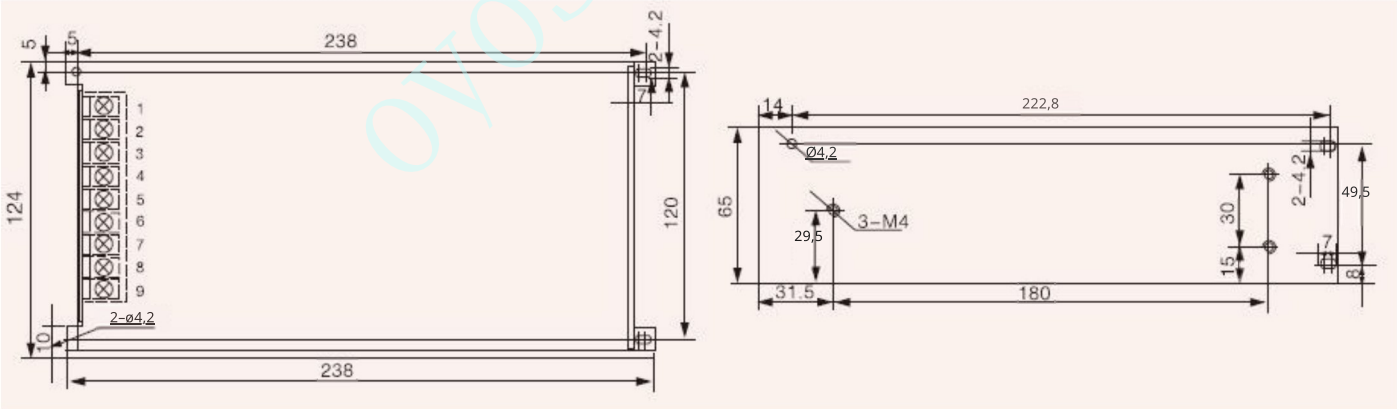

oyostepper.de