201W-Netzteil S-201-12

Merkmale:




- 12 V DC, 16,5 A Ausgangsleistung
- Eingangsspannungsbereich: 90–132 V/180–264 V Wechselstrom
- 115 V/230 V Wechselspannung, über Schalter wählbar
- Hoher Wirkungsgrad, niedrige Kosten
- Freiluftkühlung durch Konvektion
- Geringe Ausgangswelligkeit und -schwankungen
- Schutz vor Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung
- 215 × 115 × 50 mm (L × B × H)

Allgemeine Spezifikationen:

Modell	S-201-12
Gleichstromausgang	12 V, 16,5 A
Wellenform und Rauschen	120 mVp-p
Eingangsstabilität	±0,5 %
Laststabilität	±0,5 %
Wirkungsgrad	81 %
Einstellbereich für Gleichspannung	10 %
Wechselstrom-Eingangsspannung	90–132 V/180–264 V AC, über Schalter wählbar
Wechselstrom-Eingangsstrom	3,8 A/115 V AC, 2,0 A/230 V AC
Betriebstemperatur	–10 bis 50 °C
Sicherheitsnormen	GB4943, UL60950, EN60950
EMV-Normen	GB 9254, 55022, Klasse B
Gewicht	0,9 kg

Abmessungen:

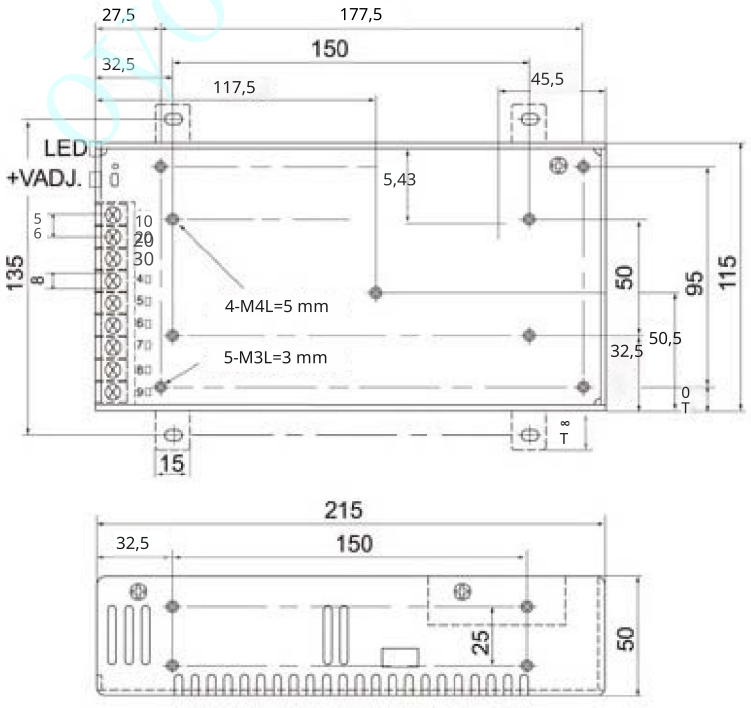

oyostepper.de