50-W-Netzteil S-50-12

Merkmale:




- 12 V DC, 4,2 A Ausgangsleistung
- Eingangsspannungsbereich: 85–132 V/170–264 V AC
- 115 V/230 V Wechselspannung, über Schalter wählbar
- Hoher Wirkungsgrad, niedrige Kosten
- Freiluftkühlung durch Konvektion
- Geringe Ausgangswelligkeit und -schwankungen
- Schutz vor Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung
- 159 × 97 × 38 mm (L × B × H)

Allgemeine Spezifikationen:

Modell	S-50-12
Gleichstromausgang	12 V, 4,2 A
Wellenform und Rauschen	80 mVp-p
Eingangsstabilität	±0,3 %
Laststabilität	±0,5 %
Wirkungsgrad	79,3 %
Einstellbereich für Gleichspannung	9,6 V bis 14,4 V
Wechselstrom-Eingangsspannung	85–132 V/170–264 V AC, über Schalter wählbar
Wechselstrom-Eingangsstrom	1,15 A bei 115 VAC, 0,6 A bei 230 VAC
Betriebstemperatur	–10 bis 50 °C
Sicherheitsnormen	GB4943, UL60950, EN60950
EMV-Normen	GB9254, 55022, Klasse A
Gewicht	0,5 kg

Abmessungen:

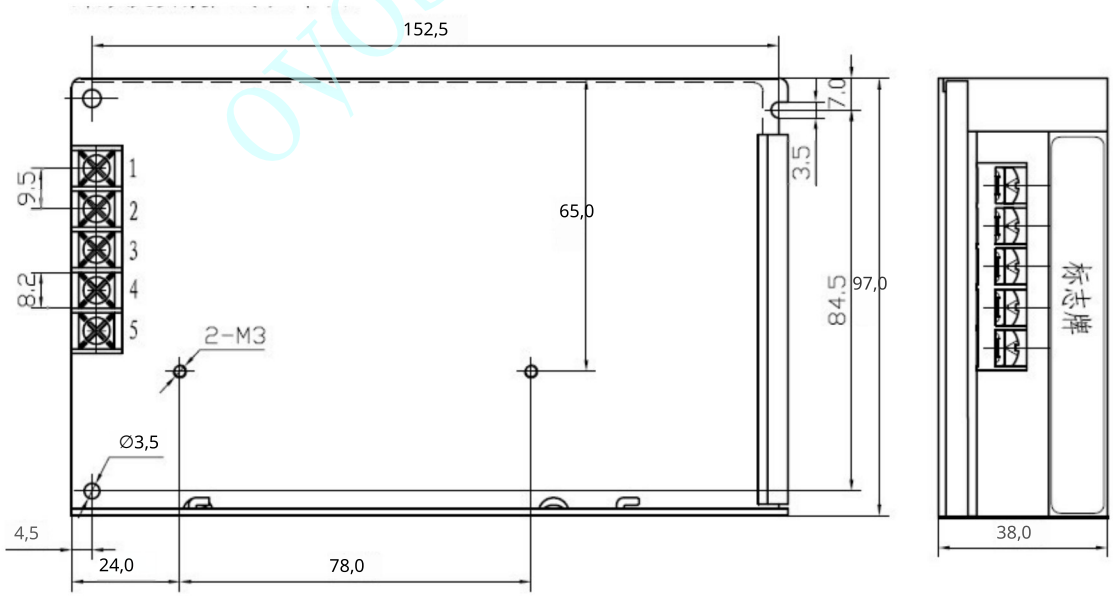

oyostepper.de